



FA 系列

会议协作专用智能交互平板



android 13
操作系统



专业
4K显示器



内置双镜头
相机



20个触点



防眩光屏幕



8GB RAM
64GB ROM



ViiTalk Rooms
视频会议



无线投屏



互动白板

FA系列是一款集创新设计与多功能于一体的智能交互平板，专为现代会议场景量身打造，能够灵活适配多种会议空间。该系列搭载强大的 ViiTalk 视频会议系统，支持多种AI智能摄像头配置，配备高清扬声器及多麦克风阵列，具备语音追踪与降噪功能，确保音视频清晰流畅。提供65”、75”、86”、98”多种尺寸选择，搭载最新 Android系统，支持多项定制化设置，打造沉浸式协作体验，实现企业会议随时随地高效开展。



多尺寸选择，轻松适配各种会议空间

FA系列提供65”、75”、86”与98”多种屏幕尺寸选择，灵活满足不同会议空间需求。搭配多种摄像头与麦克风阵列配置，从小型洽谈室到大型会议室均可轻松应对，为各类应用场景提供最佳音视频协作体验。



针对任意长度的会议室，提供多种焦距的多摄相机方案

MYSHER提供多种AI智能摄像头解决方案，支持单镜头、双镜头及三镜头配置，搭载48MP或50MP高解析度传感器。无论会议室大小，这些内置摄像头均可实现清晰影像、智能追踪与自动构图，全面提升会议交流效率与沉浸体验。



*. FA 系列默认配备双 5000 万像素摄像头，并支持根据需求定制为上述多镜头组合。



小型会议室
3~4 人



标准会议室
4~7 人



大型会议室
12~20人以上



无缝聚焦，精准捕捉每个会议场景

FA系列采用双5000万像素高清摄像头配置，一颗广角镜头用于捕捉全场画面，另一颗标准视角镜头配合自动取景技术，实时追踪并聚焦发言人，实现高清特写与全景视野无缝切换。



标准视角

以标准视图清晰、专注地呈现与会者。




广角镜头

轻松捕捉整个会议室场景。



多麦克风阵列，打造清晰流畅的沟通体验

内置8麦克风阵列（可选16麦克风阵列），提供卓越的音频性能。系统搭载强大的DSP算法，支持无损传输、回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、有源噪声抑制（ANS）以及AI降噪功能，实现清晰的全双工语音通信，覆盖范围超过10米，满足各种教学和会议场景需求。



内建DSP




AI降噪



全双工



10米拾音

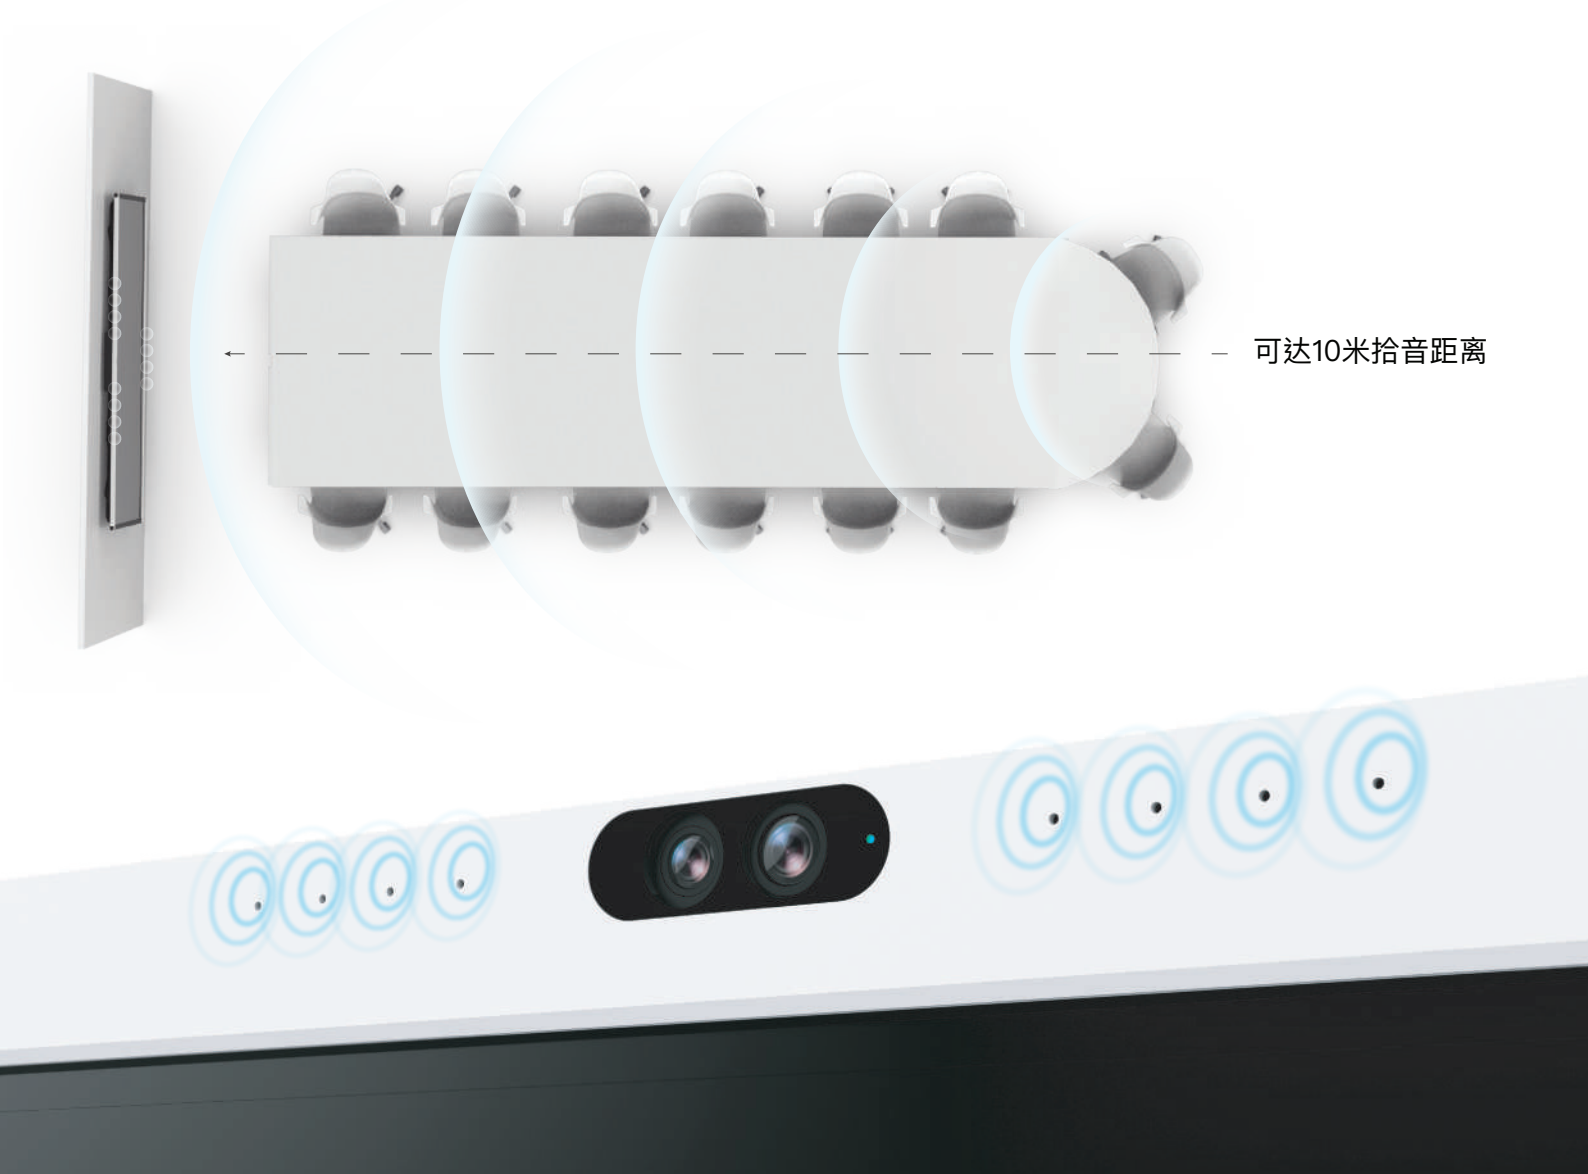

智能AI追踪，革新会议体验



自动取景功能可识别与会者的人数和位置，并根据实际分布自动调整取景角度，提供最佳画面与清晰特写，让每位参与者都清晰可见。



内置多麦克风阵列，具备发言人追踪功能，可持续定位声源，并实时聚焦发言者画面，确保其始终处于画面焦点，为会议带来更加沉浸与专注的交流体验。



智能手势识别功能可实现对摄像头的实时控制，包括**远程**启用自动取景及其他自定义功能，提升操作便捷性与互动体验。




白板跟踪



投屏至IFPD显示屏

FA系列内置的 AI 智能摄像头可智能追踪并将白板内容实时投射至智能交互平板屏幕，其具备手部遮挡去除功能，同时增强手写笔迹的清晰度，确保内容展示更清晰、更流畅。

智能AI技术，全面升级您的视频会议体验

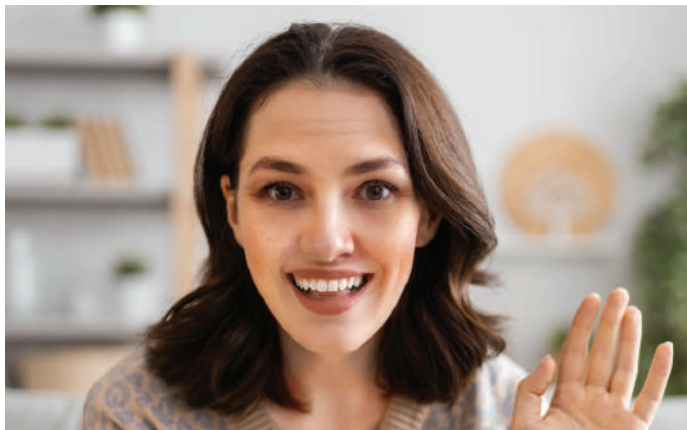


AI美颜

在每一场会议中展现最自信的你, 智能人像美颜功能可优化您的面部细节，提升整体形象，营造专业自信的虚拟交流体验。



背景虚化

智能背景虚化功能有效保护隐私并消除干扰，让画面聚焦于您本人，同时柔化背景，营造更清晰、专业的会议环境。



人脸马赛克

通过先进的人脸马赛克技术保护个人身份和敏感画面，在会议和演示过程中对人脸进行像素化处理，确保协作的私密性与安全性。

先进的智能云端投屏技术



屏幕共享 – 场景 1（远程投屏）



专属云端屏幕共享

只需在任何网络浏览器下透过访问网址并输入显示代码，即可选择您要的共享屏幕，体验前所未有的屏幕共享便利，兼容各类浏览器。



Opera



Edge



Safari



Firefox

*. 以上云端屏幕共享方式仅适用于使用 FA 系列内置的 ViiTalk 视频会议软件时。

屏幕共享 – 场景 2（本地投屏）



无线投屏模块

透过内置双 Wi-Fi 模块，FA 系列可确保同时共享屏幕共享热点和网络连接。可通过外接无线共享适配器实现即时屏幕投射，体验快速稳定屏幕分享。



*. 可选配 4K (T4C) 投屏器

4K

可视电话



Powered by ViiTalk

4K高超清多方可视电话

有别于其他品牌IFPD，麦哲智能交互平板与ViiTalk视频会议软件无缝集成。ViiTalk视频会议软件结合了多种核心技术，提供超清晰的4K视频通话、AI语音识别和翻译、预定会议和云屏幕共享功能。ViiTalk采用人工智能摄像头设置，提供高级视频会议体验，包括自动取景、语音跟踪和手势识别，支持H.323/SIP兼容性，完美满足企业的协作需求。



4K可视电话



即时预约会议





AI语音翻译



智能云端投屏



兼容SIP/H.323

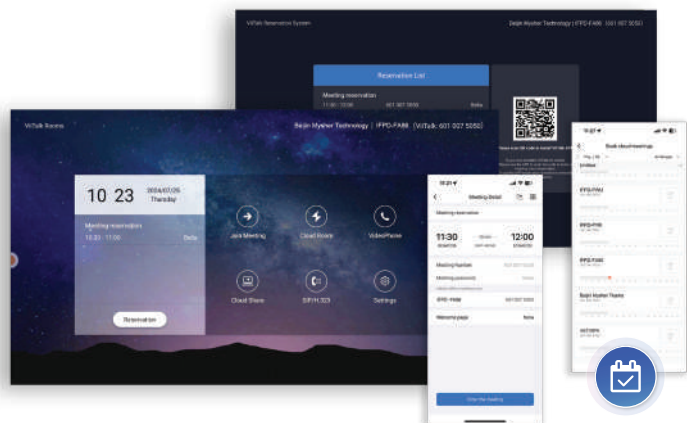

轻松安排会议

借助 ViiTalk 视频会议软件，用户只需通过智能手机扫码或在笔记本电脑上使用 ViiTalk 客户端，即可轻松安排会议或预订会议平板设备。该功能简化了会议的组织流程，让会议安排更加便捷高效、人人易用。




嗨，Sindy，您好！让我们一起来讨论一下我们的线上销售运营策略吧。

Hi Sindy, How are you? Let's go over the details of our online sales operations.



AI语音转文字翻译

ViiTalk 提供实时AI语音转文字功能，在视频会议过程中可将语音内容即时转换为屏幕字幕。突破语言障碍，提升协作效率，让每一次沟通都清晰可见、人人易懂，全面升级您的会议体验！

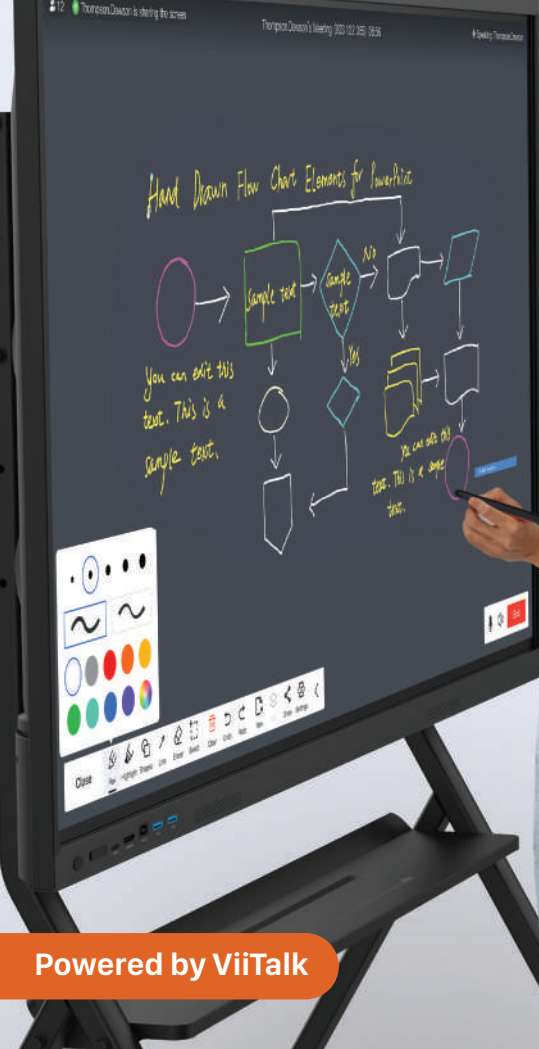

本地启动远程白板会议



远端参与者
实时加入互动

远程协作白板，打造无缝团队合作体验



多样画笔
工具



图形与
线条工具



远程多人
同步书写



手掌
橡皮擦



扫码白板
页面分享

FA系列搭载 ViiTalk 高效远程互动白板功能，支持本地发起远程白板会议，远端参与者可实时加入，实现多用户同步书写与即时协作，轻松开展跨地域教学与会议交流。用户可使用多种画笔工具自由书写、批注，并通过手势完成便捷擦除操作，打造沉浸式的交互体验。支持扫描二维码快速分享白板内容，会议笔记与教学资料一键获取、随时保存。系统兼容 Android 系统下 20 点触控与 Windows 系统下 40 点触控，响应迅速、书写顺滑，是智慧教室与高效会议场景的理想解决方案。

灵活的操作系统选项

支持可选 i5/i7 OPS 插件电脑，轻松实现 Android 与 Windows 双系统自由切换。无缝的数据传输与内容共享，全面兼容 PPT、Word、Excel 及白板等多种多媒体演示软件，满足不同教学与办公场景的使用需求。



FA系列–智能交互平板规格参数



面板

型号	FA065YN	FA075YN	FA086ZN	FA098ZN
面板尺寸（英寸）	65寸	75寸	86寸	98寸
外观尺寸（毫米）	1504 x 117 x 923 毫米	1652 x 117 x 1049 毫米	1972 x 117 x 1197 毫米	2235 x 104 x 1350 毫米
亮度	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2
色域	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC
对比度	1200:1 (IPS Panel)	1200:1 (IPS Panel)	1200:1 (IPS Panel)	1200:1 (IPS Panel)
背光	DLED	DLED	DLED	DLED
解析度	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
长宽比	16:09	16:09	16:09	16:09
响应时间	8ms	8ms	8ms	8ms
视角	178°	178°	178°	178°
色彩深度	8–bits	8–bits	8–bits	8–bits
面板刷新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
护眼	低蓝光	低蓝光	低蓝光	低蓝光

触控

触控技术	红外
玻璃	防眩光玻璃（零贴合）
画笔工具	触控笔 / 手指 / 橡皮擦
接触点	Android 20 点 / Windows 40 点
白板笔功能	笔尖书写 / 尾端擦除 / 橡皮擦旋转识别 / 模拟压力敏感度 / 防手掌误触

扬声器 / 摄像头 / 麦克风

扬声器	左：20瓦 / 右：20瓦
相机	内置双5000万像素高清摄像头（可定制）
麦克风	内置 8+4 麦克风阵列（可选 16 麦克风阵列）

系统规格

操作系统	Android 13
CPU	A73x4+A53x4
GPU	Mali G52 MP8
RAM	8G
ROM	64G
UI	4K

输入/输出

前面	接口	HDMI 输入 x 1 / USB–B 触控 x 1 / USB–A (动态) 3.0 x 2 / USB–C x 1 支持供电 (PD)
	按钮	电源开/关 / OPS 系统重置孔
背部	接口	侧面 I/O: TF 卡插槽 x 1 / USB–A (动态) 2.0 x 1 / USB–A (Android) 2.0 x 1 / HDMI 输入 x 2 / USB–B 触控 x2 / HDMI 输出 x 1 / OPS 插槽 x1
		底部 I/O: RS232 x 1 / 音频输出 x 1 / 音频输入（用于视频通话） x 1 / 音频输入(用于本地强化收音) x 1 / RJ45 输入 x 1 1000M / SPDIF x 1
无线功能		可插拔 Wi–Fi 模块和蓝牙（双频 Wi–Fi 6 + 双频 Wi–Fi 5 + 蓝牙5）

传感器

X–MIC接收器	内置
光传感器/运动传感器	内置
NFC	内置
提笔检测	内置

可选配件

T4C
4K无线投屏器



OPS
英特尔第 12 代
酷睿 i5 或 i7 CPU



KZH11
标准移动支架

