




核心协同，一屏到位 高效会议，轻松实现



FL-H6 系列是一款经济高效的交互式平板显示器，专为日常教室、培训空间和会议室而设计。产品搭载 Android 15 系统，采用 4K 超高清显示，带来清晰、流畅的内容呈现体验。集成灵敏触控性能、用于 4K 视频会议的 ViiTalk Rooms，以及支持远程协作的 ViiBoard，FL-H6 可帮助用户在现场与远程环境中更高效地沟通、共享内容和协作。FL-H6 提供 65 英寸、75 英寸和 86 英寸三种显示尺寸，将电子白板、无线投屏及灵活的协作工具整合于一体，为现代团队与学习空间带来流畅、沉浸且高效的协作体验。

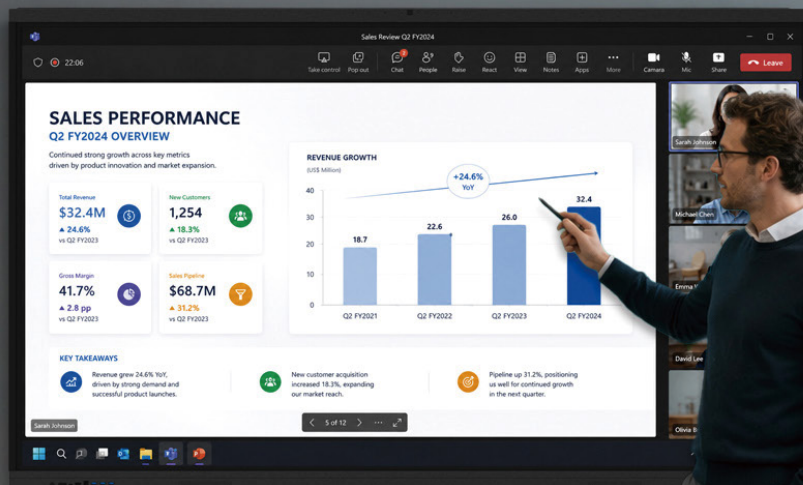

FL-H6系列技术规格



显示器			
型号	VL016WH		
可选尺寸（英寸）	65英寸	75英寸	86英寸
机台尺寸（毫米）	1487 x 909 x 103mm	1709 x 1035 x 103mm	1955 x 1172 x 103mm
亮度	300–350 cd/m ² （典型值，取决于配置）	300–350 cd/m ² （典型值，取决于配置）	300–350 cd/m ² （典型值，取决于配置）
色域	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC
对比度	1200:1（IPS 面板）/4000:1（VA 面板）	1200:1（IPS 面板）/4000:1（VA 面板）	1200:1（IPS 面板）/4000:1（VA 面板）
背光类型	DLED（零贴合）	DLED（零贴合）	DLED（零贴合）
背光距离	OD35	OD35	OD35
分辨率	超高清 3840x2160	超高清 3840x2160	超高清 3840x2160
宽高比	16:09	16:09	16:09
响应时间	≤8毫秒	≤8毫秒	≤8毫秒
视角	178°	178°	178°
色彩深度	8-bit + FRC，10.7亿色彩	8-bit + FRC，10.7亿色彩	8-bit + FRC，10.7亿色彩
面板刷新率	60Hz	60Hz	60Hz
触控			
触控技术	红外线		
触控点	20点多点触控		
触控精度	±2mm（中间90%触控区域）		
笔类型	细笔3mm / 粗笔8mm		
书写笔数	5笔		
扬声器/摄像头/麦克风			
扬声器	左：10瓦 / 右：10瓦，最大20瓦		
相机	内置4800万像素 4K摄像头		
麦克风	内置8麦克风阵列（10米声场拾取）		
系统规格			
操作系统	Android 安卓15		
CPU	八核 Cortex-A55 x 8		
GPU	Mali-G52		
RAM	4GB		
ROM	32GB		
UI	4K		
输入/输出界面			
前界面	HDMI In x 1；USB-B For Touch x 1（Type-B 2.0）；USB-A（Dynamic）2.0 x 3；USB-C x 1（Typical：USB2.0）		
侧介面	USB-A（Public）2.0 x 1；USB-A（Android）2.0 x 1；RS232 x 1；Earphone out x 1 MIC in x 1；USB-B For Touch x 1（Type-B 2.0）；HDMI In x 1；RJ45 in x 1；SPDIF x 1		
无线连接	Wi-Fi 6 W 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz/5GHz + 蓝牙 5.4		
电源			
电压范围	AC100-240V		
额定功率	65寸：300W / 75寸：350W / 86寸：400W		
待机功率	<0.5W		
可选配件			

GT282C
USB-C 4K
无线投屏器



OPS
英特尔第 12 代
酷睿 i5 或 i7 CPU



KZH11
标准移动支架

